


Bless + kjöl = 4,15 mtr

43901

SINGOALLABLUS

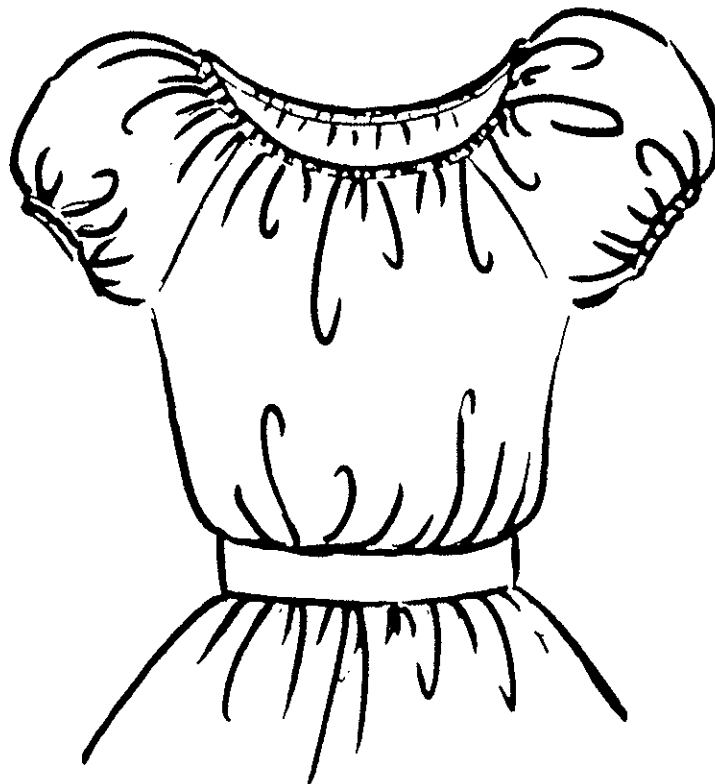

Storlek: 34/36=S 38/40=M 42/44=L

KROPPSMÅTT	S	M	L	
övervidd	80-87	88-95	96-103	cm
PLAGGMÅTT				
övervidd	109	117	125	cm
ryggängd	54	55	56	cm

Arbetsbeskrivning till Singoallablus. 43901

1. Klipp till plagget med 1 cm sömsmån och 1 cm fäll.

1 framstycke
1 bakstycke
2 ärmar
resårband 0,5 cm brett till halsringning och ärmar



2. Markera med 0,5 cm hack i kanten:



Tvärmärken i ärmhålet på fram- och bakstycke samt ärmar.

3. Ärmfastsättning

a) Nåla fast ärmarna rätta mot rätta med fram- och bakstycket. Se till att tvärmärkena stämmer.

b) Sy de fyra sömmarna.

c) Sicksacka sömsmånerna ihop och pressa dem mot ärmen.

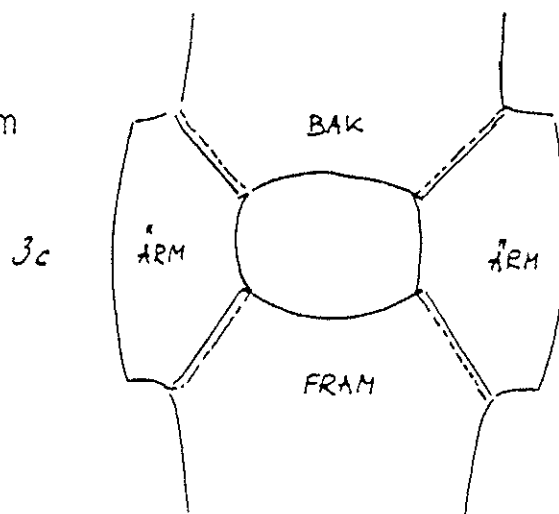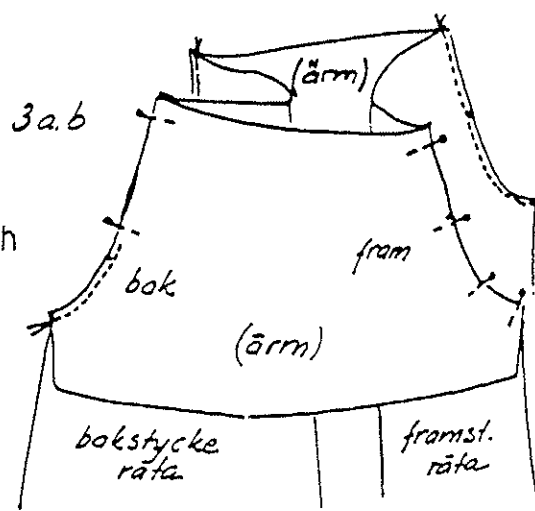


4. Halsringningen

a) Sicksacka halsringningen. Se till att alla sömsmånar ligger rätt (punkt 3c).

b) Vik och nåla en fäll för resår runt halsringningen. Gör fällen ca 1 cm bred.

c) Sy runt halsringningen så att en kanal bildas för resårbandet. Lämna en liten öppning så att bandet senare kan träs in.

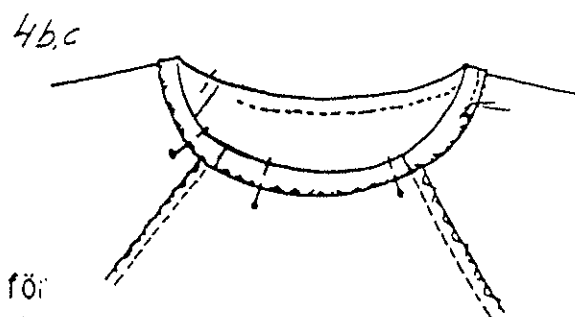


5. Sid- ärm sömmar

a) Lägg fram- och bakstycke räta mot räta. Börja vid ärmhålet och nåla ihop sid- och ärm sömmar. Se till att sömsmånerna är vända mot armen.

b) Sy sid- och ärm sömmar.

c) Sicksacka sömsmånerna ihop och pressa sömmarna.

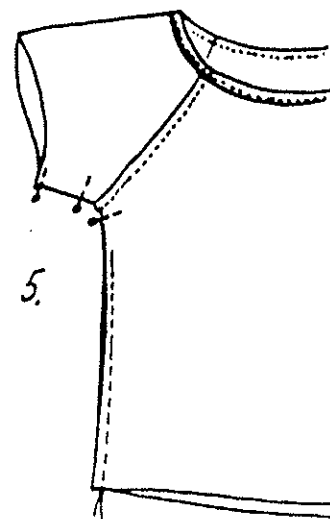


6. Fällor

a) Sicksacka nederkanten och ärmarna.

b) Vik och pressa en smal fäll (ca 1 cm) i nederkanten. Sy fällerna.

c) Vik och nåla fällor för resår på ärmarna. Gör fällarna ca 1 cm breda.

d) Sy runt ärmarna så att kanaler bildas för resårbandet. Lämna en liten öppning så att bandet kan träs in.

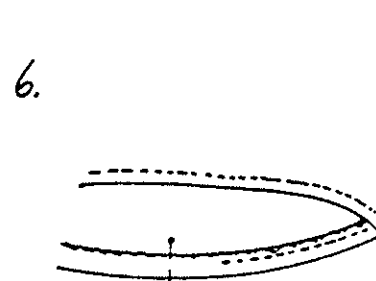

7. Hoprynkning

a) Mät och klipp till en bit resårband för halsringningen. Storlek S= 70 cm, M= 75 cm och S= 80 cm ungefär. Klipp även till resår för ärmarna. Prova runt överarmen för rätt mått.

b) Trä i resåren med hjälp av en liten säkerhetsnål eller annat hjälpmedel. Fäst ihop resåren provisoriskt och prova blusen. Kontrollera att resåren är lagom spänd.

c) Se till att resåren inte har vridit sig. Lägg ändarna omlott och sy ihop för hand.

8. Pressa av plagget